Przyłącz wpustu drogowego wd6



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,77	241,71	241,65
Rzędne projektowane:	239,86	240,62	240,11
Głębokość:	1,91	1,09	1,54
Odległość:	0,00	4,00	6,73
Spadek / Średnica	i = 3,0 %		Ø 160 mm
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą		

Przyłącz wpustu drogowego wd5



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,78	241,66	241,72
Rzędne projektowane:	239,70	239,66	
Głębokość:	2,08	2,00	
Odległość:	0,00	1,00	4,00
Spadek / Średnica			
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą Ø 160 mm		

Przyłącz wpustu drogowego wd4



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,66	241,66	241,67
Rzędne projektowane:	239,60	239,66	
Głębokość:	2,06	2,00	
Odległość:	0,00	2,04	4,00
Spadek / Średnica	i = 16,5 %		
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą Ø 160 mm		

Przyłącz wpustu drogowego wd3

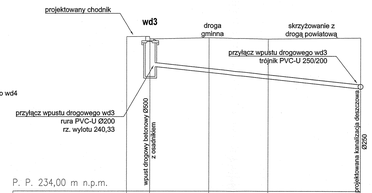

P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,87	241,75	241,81	241,75	241,81
Rzędne projektowane:	239,24	239,75	240,04	238,72	239,20
Głębokość:	2,63	2,00	1,77	3,03	2,61
Odległość:	0,00	1,17	4,17	7,17	11,86
Średnica / Spadek		i = 10,6 %			Ø 200 mm
Materiał:		rura PVC-U ze ścianką litą			

Przyłącz wpustu drogowego wd2



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,81	241,68	241,74
Rzędne projektowane:	238,52	239,18	
Głębokość:	3,29	2,50	
Odległość:	0,00	1,05	4,05
Średnica / Spadek			
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą Ø 160 mm		

Przyłącz wpustu drogowego wd1



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,79	241,65	241,71
Rzędne projektowane:	238,32	239,15	
Głębokość:	3,47	2,50	
Odległość:	0,00	1,36	4,36
Średnica / Spadek	i = 35,0 %		
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą Ø 160 mm		

Przyłącz odwodnienia liniowego 1



P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	241,78	241,65	241,71	241,65	241,66	241,71
Rzędne projektowane:	238,32				239,45	241,10
Głębokość:	3,46				2,21	0,61
Odległość:	0,00	1,63	4,63	7,63	8,00	10,73
Średnica / Spadek						
Materiał:	rura PVC-U ze ścianką litą Ø 160 mm					

UWAGI:

1. Minimalne przykrycie kanalizacji H=1,0m do wierzchu przewodu. Przewody ułożone powyżej należy ocieplić warstwą keramzytu.
2. Rzędne góry wpustów zweryfikować z projektem drogowym i istniejącym terenem.
3. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zwiększyć lub zmniejszyć zagłębienie przyłącza wpustu, w zakresie spadku przewodu od 2%-40%.
4. Jeżeli odległość przy skrzyżowaniu przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi jest mniejsza niż 0,6m, należy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym.

trisoprojekt s.c.
ul. Kazimierza Wielkiego 87a, 32-400 Myślenice | tel./fax: 12 374 59 30 | biuro@trisoprojekt.pl

Temat Projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "GŁOGOCZÓW STAROPOLE"- KANALIZACJA DESZCZOWA działka ewidencyjna nr 7224 obręb Głogoczów	Arkusz: 2 z 3	Branża: sanitarna	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: 7
Nazwa rysunku: Profile podłużne przyłączy wpustów drogowych i odwodnień liniowych - odcinek 1	Status: Projekt wykonawczy	Data: 06.2018	Imię i nazwisko	Podpis
		Opracował:	mgr inż.Bogusław Solarz Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr bl/0372	